




**Anticaro**

Mühlestrasse 9  
CH-8344 Bäretswil

## MONTAGE – ANLEITUNG

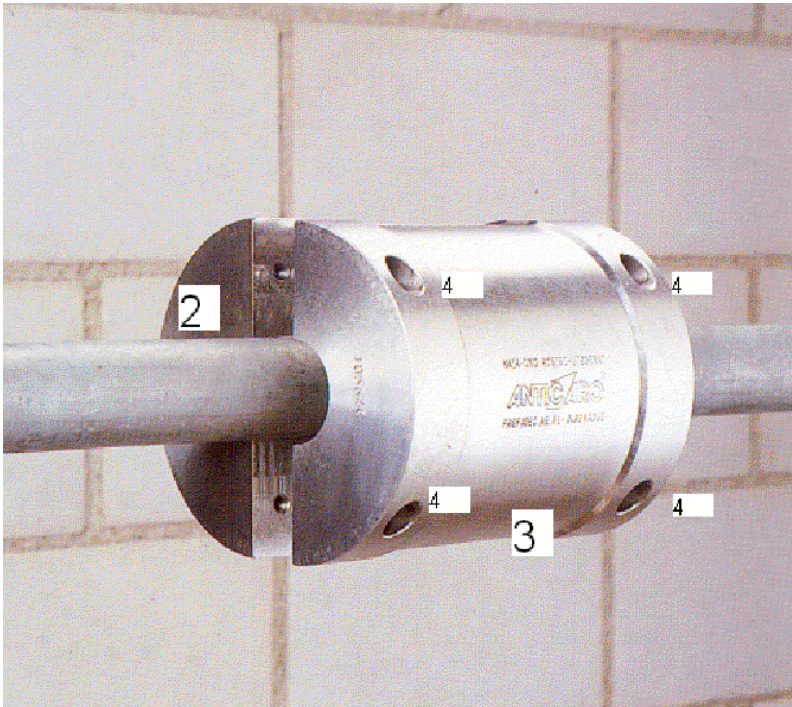

Grössen bis 28 mm Rohrdurchmesser = Gerätdurchmesser 125 mm  
Grössen bis 60 mm Rohrdurchmesser = Gerätdurchmesser 145 mm

Gerät mit beiliegendem Innensechskant - Schlüssel in Einzelteile (2+3) zerlegen.

Das Wasserleitungsrohr vor oder nach der Wasseruhr mit Schmirgeltuch auf ca. 20cm reinigen. Schmirgelstaub und Schmutz mit Lappen sauber wegwischen. Die Leitung muss trocken sein.

Wir empfehlen Ihnen, beigelegtes Fett auf die Geräteinnenfläche (Schnitt- und vor allem Bohrungsflächen) gleichmässig aufzutragen. Mit dem restlichen Fett können die 4 Schrauben eingefettet werden.

Die beiden Hälften (2+3) auf das Wasserleitungs- - Rohr legen und mit 4 Schrauben fixieren. Mit Innensechskant - Schlüssel festziehen.

### WICHTIG :

Dass Gerät darf mit Erdungskabel (Bänder) nicht in Berührung kommen.

Bei der Montage ist darauf zu achten dass die beiden Gerätenummern nach der Befestigung auf der gleichen Seite sind.

Tel. +41 (0)44-939 11 13


Fax +41 (0)44-939 11 66

www. **Anticaro**.com



**Anticaro**

Mühlestrasse 9  
CH-8344 Bäretswil

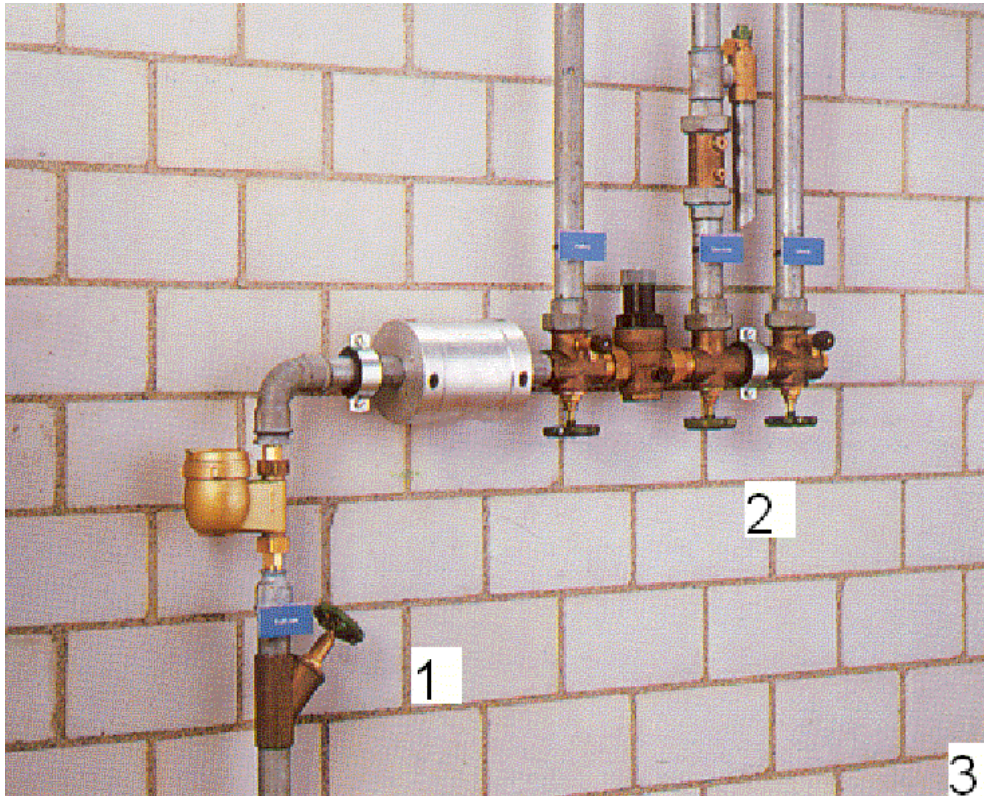

Das ANTICARO Kalk- und Rostschutzgerät kann horizontal oder vertikal montiert werden.

**LEITUNGEN SPUELEN:** Nach ca. 3 - 6 Wochen sollten die Hausleitungen gespült werden.

**VORGEHEN:**

1. Haupthahn schliessen (1)
2. Siebe bei den Wasserentnahmestellenentfernen und Wasserhahn öffnen. (2)
3. Wasser an tiefsten Punkt ablassen. (3)  
Hahnen wieder schliessen.
4. Haupthahn (1) öffnen und Wasser ca. 5 Minuten laufen lassen

Eventuell Vorgang wiederholen. Vorsicht bei Mischbatterien. (Verstopfungs - Gefahr)

Tel. +41 (0)44-939 11 13

Fax +41 (0)44-939 11 66

www. **Anticaro**.com