

ICE WORKERS

GHIACCIO GRANULARE / GRANULAR ICE - SCREW SYSTEM

270-1000kg

GIORNALIERO/DAILY



10/07 - FormasRoad.it



# Kastel

Store 200



Store 430



KS 270



KS 550



KS 1000



BACK  
STAGE




## APPLICAZIONI GENERALI

Apparecchi modulari da usare in combinazione con uno store (contenitore) di grande capacità da installare generalmente nel retrobottega (backstage): non si fanno vedere ma lavorano sodo producendo ghiaccio in continuazione. Rappresentano un infaticabile produttore che soddisfa anche i picchi di stagione e di lavoro. Ideali per discoteche, hotel, ristoranti, pescherie.

## GENERAL APPLICATIONS

Modular appliances to be used in conjunction with a large capacity ice storage container that is generally installed in the back: They are out of sight but work hard by continually producing ice. They are tireless ice makers that can satisfy the needs of peak seasons and peak work hours. Ideal for discotheques, hotels, restaurants and fish shops.

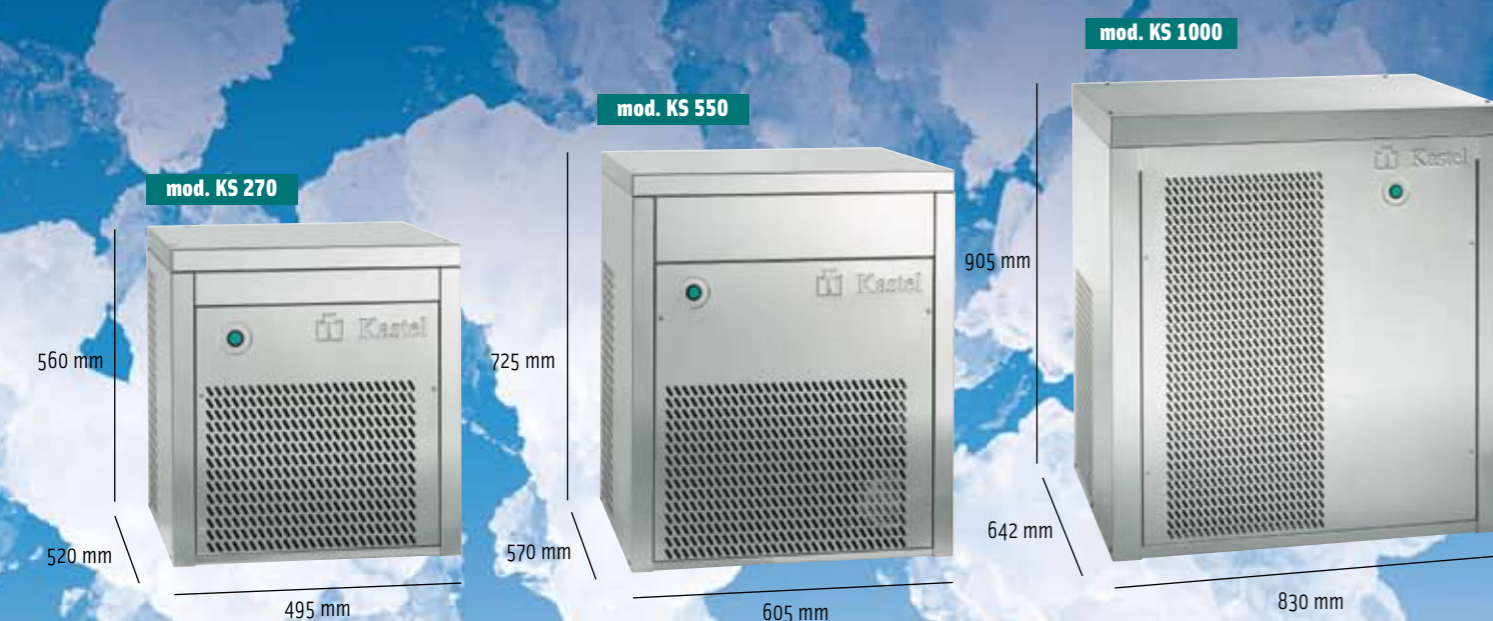

| Prestazioni generali<br>General Performances   | KS 270                                       | KS 550                                       | KS 1000                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Sistema controllo - Control system             | M                                            | M                                            | M                           |
| Sistema Raffreddamento<br>Cooling system       | A/W                                          | A/W                                          | A/W                         |
| Produzione in 24 ore<br>Production in 24 hours | fino a/up to <b>270 kg</b>                   | fino a/up to <b>550 kg</b>                   | fino a/up to <b>1000 kg</b> |
| Combinabile con<br>Combinable with             | Store 200 (Optional)<br>Store 430 (Optional) | Store 200 (Optional)<br>Store 430 (Optional) | Store 430 (Optional)        |

Tutti i dati da considerarsi con una temperatura della stanza di 21°C e temperatura dell'acqua di 15°C.  
All data with room temperature of 21°C and water temperature of 15°C.

| Dati tecnici<br>Technical data              | KS 270             | KS 550             | KS 1000            |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tensione - Input power                      | 230 V - 50 hz      | 230 V - 50 hz      | 400 V/3~ /50 hz    |
| Potenza assorbita - Electrical input        | 1000 watt          | 1600 watt          | 3500 watt          |
| Tipo di refrigerante<br>Type of refrigerant | R 404 A            | R 404 A            | R 404 A            |
| Dimensioni (L,P,H)<br>Dimensions (W,D,H)    | 495 - 520 - 560 mm | 605 - 570 - 725 mm | 830 - 642 - 905 mm |
| Peso netto - Net weight                     | 62 kg              | 107 kg             | 175 Kg             |

| Dettagli dell'imballo<br>Packaging details                    | KS 270             | KS 550             | KS 1000             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Dimensioni dell'imballo (L,P,H)<br>Packing dimensions (W,D,H) | 610 - 600 - 700 mm | 680 - 690 - 860 mm | 890 - 695 - 1045 mm |
| Volume con imballo<br>Volume with packing                     | 0,26 m³            | 0,40 m³            | 0,65 m³             |
| Peso lordo - Gross weight                                     | 68 kg              | 119 kg             | 187 Kg              |

Con riserva di modifiche senza preavviso. - Subject to change without notice.  
Ogni singolo pezzo viene consegnato su un singolo bancale. - Each single piece is delivered on a single pallet.

**CONDIZIONI ESTREME** - Anche i modelli con raffreddamento ad aria sono "per uso tropicale": possono produrre ghiaccio anche con una temperatura ambiente di 43°C e una temperatura dell'acqua di 35°C.

**AFFIDABILITÀ** - Il rivestimento esterno è in acciaio inox, per garantire un utilizzo duraturo ed un'ottima igiene. La produzione è in Italia con componenti strategiche provenienti da Europa e Giappone.

**ASSISTENZA E MANUTENZIONE FACILITATI** - I pannelli esterni che compongono l'apparecchio possono essere disassemblati con grande facilità e rapidità, per permettere una facile manutenzione e con tempi ridotti.

**EXTREME CONDITIONS** - Even air cooled models are "tropical use": they can produce ice even at a room temperature of 43°C and water temperature of 35°C.

**RELIABLE CONSTRUCTION** - Machines have all stainless steel external construction for durable long-lasting service. Strategic components come from Europe or Japan. Manufacturing factory is located in Italy.

**EASY SERVICE & MAINTENANCE** - External parts of the housing can be easily removed for a fast servicing.

M = meccanica - mechanical  
A = aria - air  
W = acqua - water

