

ICE WORKERS

GHIACCIO PIENO / FULL ICE - SPRAY SYSTEM

150-300kg

GIORNALIERO/DAILY



APPLICAZIONI GENERALI

Apparecchi modulari da usare in combinazione con uno store (contenitore) di grande capacità da installare generalmente nel retrobottega (backstage): non si fanno vedere ma lavorano sodo producendo ghiaccio in continuazione. Particolarmente indicati per ristoranti, hotels, discoteche, fast foods. Rappresentano un infaticabile produttore che soddisfa anche i picchi di stagione e di lavoro.

GENERAL APPLICATIONS

Modular appliances to be used in conjunction with a large capacity ice storage container that is generally installed in the back: They are out of sight but work hard by continually producing ice. Especially indicated for restaurants, hotels, discotheques and fast food restaurants


Store 430



KP 150




KP 300

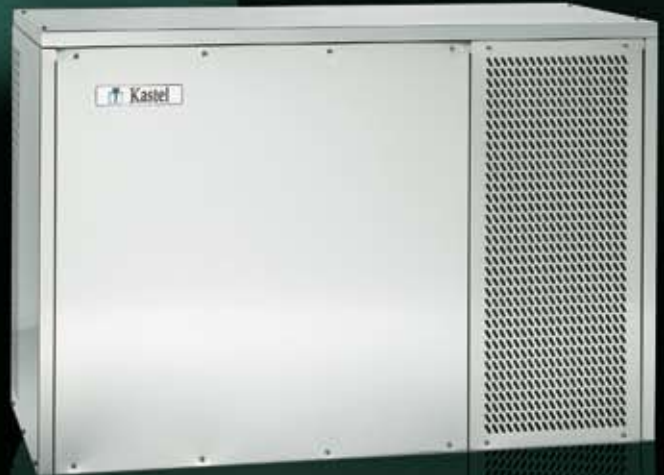

 **Kastel**
I C E M A K E R S

BACK
STAGE

mod. KP 150

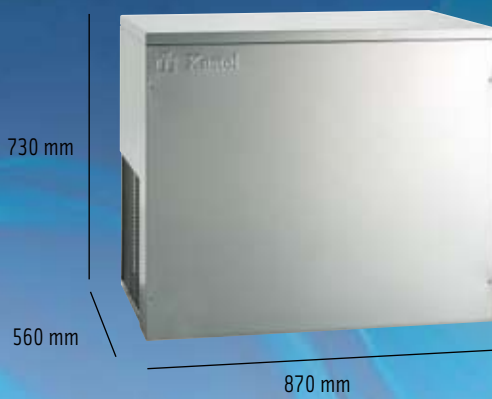

mod. KP 300



Standard
 Ø 32,7 mm
 H 32,3 mm
 17 gr



Jumbo
 Ø 41,2 mm
 H 41,1 mm
 34 gr

Store 430

Optional



Prestazioni generali

General Performances

	KP 150	KP 300
Sistema controllo - Control system	M	M
Sistema Raffreddamento Cooling system	A/W	A/W
Tipo di cubetto - Kind of cube	S/J	S/J
Produzione in 24 ore Production in 24 hours	fino a/up to 150 kg fino a/up to 8823 cubi/ice cubes	fino a/up to 300 kg fino a/up to 17650 cubi/ice cubes
Produzione per ciclo Production per cycle	108 cubi/ice cubes	216 cubi/ice cubes
Combinabile con Combinable with	Store 430 (optional)	Store 430 (optional)

Tutti i dati da considerarsi con una temperatura della stanza di 21°C e temperatura dell'acqua di 15°C.
 All data with room temperature of 21°C and water temperature of 15°C.

Dati tecnici

Technical data

	KP 150	KP 300
Tensione - Input power	230 V - 50 hz	230 V - 50 hz
Potenza assorbita - Electrical input	1700 watt	3500 watt
Tipo di refrigerante Type of refrigerant	R 404 A	R 404 A
Dimensioni (L,P,H) Dimensions (W,D,H)	870 - 560 - 730 mm	1255 - 595 - 860 mm
Peso netto - Net weight	97 kg	153 kg

Dettagli dell'imballo

Packaging details

	KP 150	KP 300
Dimensioni dell'imballo (L,P,H) Packing dimensions (W,D,H)	930 - 640 - 860 mm	1310 - 640 - 1020 mm
Volume con imballo Volume with packing	0,51 m ³	0,86 m ³
Peso lordo - Gross weight	109 kg	170 kg

M = meccanica - mechanical
 A = aria - air
 W = acqua - water
 S = standard
 J = jumbo

Con riserva di modifiche senza preavviso.
 Subject to change without notice.
 Ogni singolo pezzo viene consegnato su un singolo bancale.
 Each single piece is delivered on a single pallet.



CONDIZIONI ESTREME - Anche i modelli con raffreddamento ad aria sono "per uso tropicale": possono produrre ghiaccio anche con una temperatura ambiente di 43°C e una temperatura dell'acqua di 35°C.

AFFIDABILITÀ - Il rivestimento esterno è in acciaio inox, per garantire un'utilizzo duraturo ed un'ottima igiene. La produzione è in Italia con componenti strategiche provenienti da Europa e Giappone.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE FACILITATI - I pannelli esterni che compongono l'apparecchio possono essere disassemblati con grande facilità e rapidità, per permettere una manutenzione a tempi ridotti.

EXTREME CONDITIONS - Even air cooled models are "tropical use": they can produce ice even at a room temperature of 43°C and water temperature of 35°C.

RELIABLE CONSTRUCTION - Machines have all stainless steel external construction for durable long-lasting service. Strategic components come from Europe or Japan. Manufacturing factory is located in Italy.

EASY SERVICE & MAINTENANCE - External parts of the housing can be easily removed for a fast servicing.

