

ICE TENDERS

GHIACCIO VUOTO / HOLLOW ICE - PALETTA / PADDLE SYSTEM

24-45Kg
GIORNALIERO/DAILY



APPLICAZIONI GENERALI

Apparecchi "universali" destinati a soddisfare tutti gli usi (da quelli residenziali a quelli commerciali) e moltissime situazioni.

GENERAL APPLICATIONS

"Universal" appliances destined for all uses (from residential to commercial) and a large number of situations.

KV 35/12 - KV 45/14

KV 24/6



 **Kastel**
I C E M A K E R S

UNDER
COUNTER
60x60x83 cm




Standard
 Ø 30 mm
 H 40 mm
 20 gr



mod. KV 24/6

KV 35/12 - KV 45/14

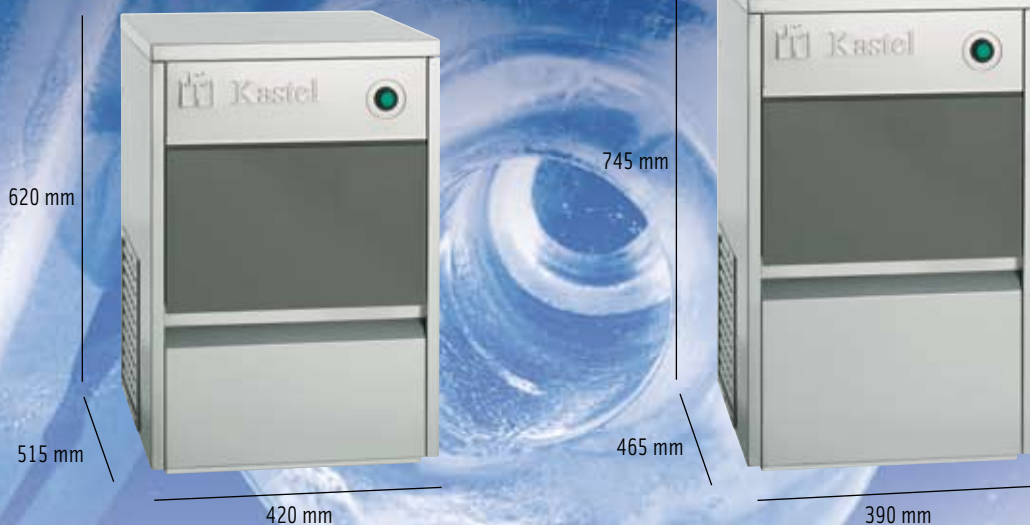

Prestazioni generali
General Performances

	KV 24/6	KV 35/12	KV 45/14
Sistema controllo <i>Control system</i>	M	M	M
Sistema Raffreddamento <i>Cooling system</i>	A/W	A/W	A/W
Produzione in 24 ore <i>Production in 24 hours</i>	fino a/up to 24 kg fino a/up to 1200 cubi/ice cubes	fino a/up to 35 kg , fino a/up to 1750 cubi/ice cubes	fino a/up to 45 kg , fino a/up to 2250 cubi/ice cubes
Produzione per ciclo <i>Production per cycle</i>	20 cubi/ice cubes	30 cubi/ice cubes	30 cubi/ice cubes
Capacità d'immagazzinamento <i>Storage capacity</i>	6kg circa/approx 300 cubi/ice cubes	12kg circa/approx 600 cubi/ice cubes	14kg circa/approx 700 cubi/ice cubes

Tutti i dati da considerarsi con una temperatura della stanza di 21°C e temperatura dell'acqua di 15°C.
 All data with room temperature of 21°C and water temperature of 15°C.

Dati tecnici
Technical data

	KV 24/6	KV 35/12	KV 45/14
Tensione - Input power	230 V - 50 hz	230 V - 50 hz	230 V - 50 hz
Potenza assorbita <i>Electrical input</i>	290 watt	300 watt	330 watt
Tipo di refrigerante <i>Type of refrigerant</i>	R 404 A	R 404 A	R 404 A
Dimensioni (L,P,H) <i>Dimensions (W,D,H)</i>	420 - 515 - 620 mm	420 - 605 - 680 mm	420 - 605 - 680 mm
Piedini - Feet	+ 35 mm	+ 35 mm	+ 35 mm
Peso netto - Net weight	34 kg	41 kg	41 kg

Dettagli dell'imballo
Packaging details

	KV 24/6	KV 35/12	KV 45/14
Dimensioni dell'imballo (L,P,H) <i>Packing dimensions (W,D,H)</i>	470 - 560 - 650 mm	480 - 540 - 850 mm	480 - 540 - 850 mm
Volume con imballo <i>Volume with packing</i>	0,18 m ³	0,25 m ³	0,25 m ³
Peso lordo - Gross weight	37 kg	48 kg	48 kg

M = meccanica - mechanical
 A = aria - air
 W = acqua - water

Con riserva di modifiche senza preavviso.
 Subject to change without notice.
 Ogni singolo pezzo viene consegnato su un singolo bancale.
 Each single piece is delivered on a single pallet.



FACILE ADATTABILITÀ - Si caratterizzano per un facile trasporto (max 41 kg), una pratica e veloce installazione, una grande adattabilità all'arredamento esistente.

AFFIDABILITÀ - Il rivestimento esterno è in acciaio inox, per garantire un'utilizzo duraturo ed un'ottima igiene. La struttura interna è composta da parti in metallo. Il contenitore interno del ghiaccio è in plastica ad uso alimentare, ben isolato e facile da pulire grazie agli angoli smussati. La produzione avviene in Italia con componenti strategiche provenienti da Europa e Giappone.

EASY FIT - Characterized by easy transport (max. 41 Kg), quick and simple installation, and are highly adaptable to the existing furnishings.

RELIABLE CONSTRUCTION - Machines have all stainless steel external construction for durable long-lasting service. Internal structure is made with metallic parts for a solid and stable free-standing installation. The plastic internal storage bin is food-safe, well insulated and easy to clean. Strategic components come from Europe or Japan. Manufacturing factory is located in Italy.



KASTEL spa Via Fusina, 1/a C.P.162 - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), Italy
 Tel. +39 0423 724061 Fax: +39 0423 743 222 www.kastelice.com - info@kastelice.it